

CB Handkettenzug

Traglast 500–50.000 kg

Ausstattung und Verarbeitung

- schlagfestes, doppelwandiges Getriebegehäuse
- robuste Lastdruckbremse für erhöhte Sicherheit
- wartungsfreie Kugellager
- geschmiedeter Lasthaken mit großem Öffnungswinkel
- vernickelte Lastkette der Güteklasse T, Ausführung V (G 100) gemäß Norm EN 818-7. Bruchfestigkeit 1.000 N/mm². Geringer Verschleiß



Rollfahrwerk TSP



Haspelfahrwerk TSG


Optional können CB Handkettenzüge mit TS Universal-Handfahrwerken, sowohl mit Rollfahrwerk TSP (Modell CBSP) als auch mit Haspelfahrwerk TSG (Modell CBSG) kombiniert werden.

Hinweis

- einfache Handhabung, langlebig und zuverlässig
- geräuscharmer und leichter Lauf der Lastkette
- schlagfestes Getriebegehäuse beständig gegen äußere Einflüsse
- geringe Handbedienkraft dank Präzisionsgetriebe



CB050

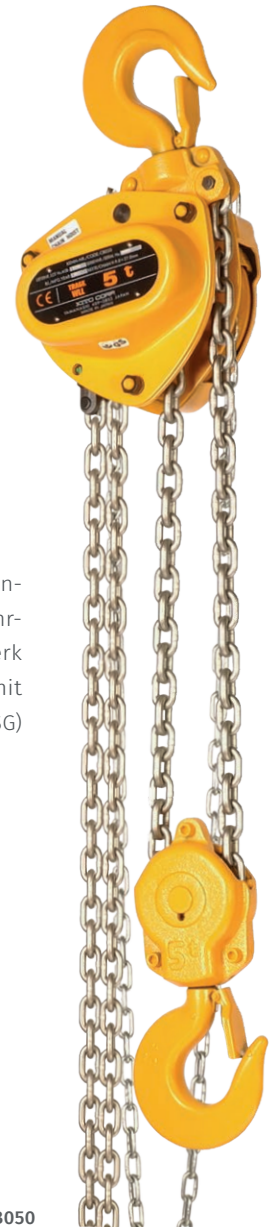

Modell	Traglast	Hubhöhe	Strangzahl	Lastkette	Bedienkraft bei Nennlast	Gewicht bei Normalhub	Gewicht je m Mehrhub	Preis pro Stück	Preis je m Mehrhub
	kg	m		(d × t)					
CB005	500	3,0	1	5,0 × 15,1	23,5	11,0	1,5	347,80	37,70
CB010	1.000	3,0	1	6,3 × 19,1	28,4	12,5	1,8	406,80	43,10
CB015	1.500	3,0	1	7,1 × 21,2	34,3	15,5	2,1	573,40	45,80
CB020	2.000	3,0	1	8,0 × 24,2	35,3	20,0	2,3	758,70	48,40
CB025	2.500	3,0	1	9,0 × 27,2	32,3	27,0	2,7	855,00	51,10
CB030	3.000	3,0	2	7,1 × 21,2	35,3	24,0	3,2	921,20	77,60
CB050	5.000	3,0	2	9,0 × 27,2	33,3	41,0	4,4	1.274,00	87,90
CB075	7.500	3,5	3	9,0 × 27,2	34,3	63,0	6,2	2.192,00	124,80
CB100	10.000	3,5	4	9,0 × 27,2	35,3	83,0	7,2	2.554,00	161,70
CB150	15.000	3,5	6	9,0 × 27,2	36,3	155,0	11,4	5.393,00	235,50
CB200	20.000	3,5	8	9,0 × 27,2	2 × 35,3	235,0	15,8	8.071,00	323,40
CB300	30.000	3,5	10	9,0 × 27,2	2 × 42,1	310,0	19,2	13.964,00	397,30
CB400	40.000	3,5	14	9,0 × 27,2	2 × 42,1	480,0	26,2	23.127,00	537,80
CB500	50.000	3,5	16	9,0 × 27,2	2 × 48,0	640,0	29,7	29.035,00	619,90