Arbeitssichere Effizienzsteigerung im Fokus

Manuelle Arbeitsschritte, wie das Einhängen und Lösen von Haken, sind zeit- und ressourcenintensiv. Eine Abhilfe schafft die Automatisierung und so hakt pewag an dieser Stelle ein. Der pewag levo hook LH ist die All-in-one Lösung für effiziente Arbeitsprozesse, sichere Arbeitsweise und zufriedene Mitarbeiter. Der Einsatz des pewag levo hook LH hat zur Folge, dass sich die Durchlaufzeit eines Arbeitszyklus reduziert und sich zugleich die Sicherheit für Anwender und Last steigert.

100 % sicher (ISO 13849)
Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen, gesicherte Kommunikation zwischen Haken und Fernbedienung, Sicherheitsfaktor 4:1

Ausgezeichnete pewag Qualität
Patentierte Arretierung der Verdrehsicherung, werkzeuglose Inbetriebnahme, TÜV-geprüft, pewag Know-How

Vollständiges Serviceangebot (on-the-job training)
e-learning Schulung, Unterstützung bei Erstinbetriebnahme, Reparatur


Kosten- und Zeitersparnis durch raschere Arbeitsabläufe
Bis zu 8.000 Arbeitszyklen ohne Unterbrechung, Öffnen / Schließen in 2,5 Sekunden

Sicherheit trifft Effizienz


Automatisiertes Be- und Entladen, mit dem pewag levo hook LH, eliminiert zeitintensive manuelle Arbeitsschritte. Diese können nun bei optimiertem Ressourceneinsatz rascher durchgeführt werden.
Zudem gilt der pewag levo hook LH als Inbegriff für höchste Arbeitssicherheit und Schutz für den Anwender.
Mit dem pewag levo hook LH werden Gefahren, denen sich ein Anwender normalerweise aussetzt, einfach, sicher und automatisch minimiert.

Der pewag levo hook LH

- unterstützt in großen Einsatzhöhen oder in tiefen Baugruben.
- hält Temperaturen stand, welche für Anwender belastend sind (-20 °C bis +60 °C).
- ist sicherer Partner, bei Gefahren die eventuell zu spät bemerkt werden (z. B. geruchsfreie Gase in Klärgruben).
- ermöglicht gezielten Einsatz personeller Ressourcen (Kranführer kann die Last selbständig einhängen und lösen)

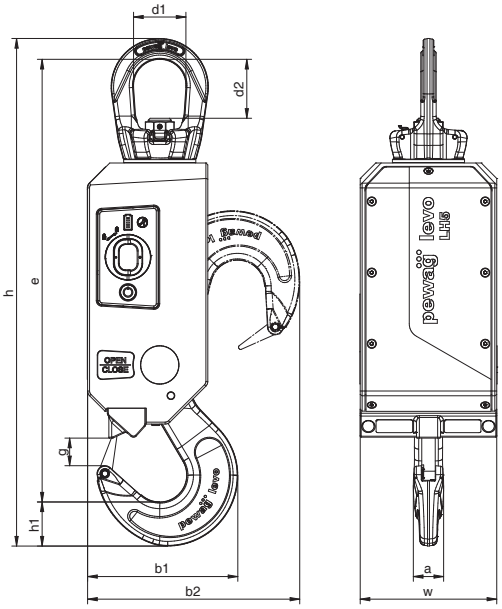

Einsatzgebiete

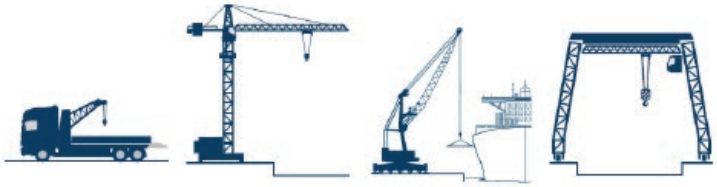

Modell	Traglast	Abmessungen										Gewicht	Preis pro Stück
		e	a	b1	b2	d1	d2	g	h	h1	w		
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
LH 5	5.000	460	32	156	220	54	61	29	528	46	142	20,0	**5.315,00**

weiter Haken gibt es bis 32,0t auf Anfrage