


# Kauschen DIN 6899 Form B

mittelschwer mit tiefer Rille, verzinkt

Nenngröße max. Seil-Ø	Abmessungen				Gewicht pro %Stück	Preis pro Stück	
	Rillenweite RW	c	l	s		VPE	Euro
mm	mm	mm	mm	mm	kg		
2,5	3	12	19	1,1	0,5	100	0,20
3,5	4	13	21	1,1	0,5	100	0,20
4,0	5	14	23	1,6	0,8	100	0,25
5,0	6	16	25	1,7	2,0	100	0,35
6,0	7	18	28	-	1,9	100	0,40
7,0	8	20	32	2,0	4,0	100	0,50
9,0	10	24	38	3,5	4,0	50	0,55
11,0	12	28	45	3,5	7,0	50	0,95
13,0	14	32	51	3,5	9,0	50	1,30
15,0	16	36	58	4,0	15,0	50	1,65
16,0	18	40	64	6,0	20,0	25	2,50
18,0	20	45	72	6,0	28,0	25	4,40
20,0	22	50	80	6,0	34,0	25	5,10
22,0	24	56	90	8,0	55,0	1	7,90
24,0	26	62	99	6,5	65,0	1	9,10
26,0	28	70	112	8,0	79,0	1	12,20
28,0	30	75	120	8,0	108,0	1	15,40
30,0	32	80	128	8,0	109,0	1	18,10
32,0	34	95	152	9,0	141,0	1	22,30

## Hinweise


Das Maß c entspricht dem Bolzendurchmesser.

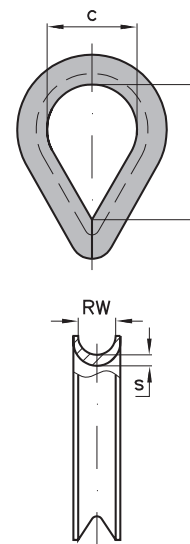

# Vollkauschen DIN 3091

mit Rohmaßbohrung d1, verzinkt

Nenngröße max. Seil-Ø	Abmessungen						Gewicht	Preis pro Stück	
	Rillenweite a	b	d1	d1 max.	c	l		VPE	Euro
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
8	9	15,0	14	20	40	66	0,2	1	6,70
10	11	17,5	18	25	50	82	0,3	1	9,20
12	13	20,0	21	30	60	98	0,5	1	13,20
14	16	23,5	25	35	70	114	0,7	1	19,70
16	18	26,0	28	40	80	130	0,8	1	25,20
18	20	28,5	31	45	90	145	1,1	1	29,40
20	22	31,0	35	50	100	161	1,4	1	35,30
22	24	33,5	38	55	110	177	1,8	1	44,70
24	26	36,0	41	60	120	193	2,3	1	48,90
26	29	39,5	44	65	130	209	3,0	1	66,70
28	31	42,0	47	70	140	224	3,7	1	80,10
32	35	47,0	53	80	160	256	5,3	1	98,20



## Hinweise

Nenngrößen 8–14 ohne Ausnehmung

standardmäßig werden Vollkauschen mit der Rohmaßbohrung **d1** geliefert

Vollkauschen können gegen Mehrpreis bis **d1** max. aufgebohrt werden

für Vollkauschen, welche größer aufgebohrt werden als **d1** max., übernehmen wir keinerlei Gewährleistung