


# Rundstahlketten DIN 5685 Form C


nicht geprüft, nicht lehrenhaltig, langgliedrig

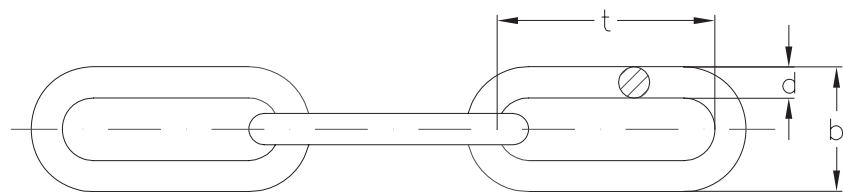

| Ketten-Ø<br>d | max. rechnerische<br>Belastbarkeit | Abmessungen |                 | Gewicht | Preis pro m   |                     |
|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------------|
|               |                                    | Teilung t   | äußere Breite b |         | feuerverzinkt | galvanisch verzinkt |
| mm            | kg                                 | mm          | mm              | kg/m    | Euro          | Euro                |
| 2             | 20                                 | 22          | 8               | 0,06    | 1,10          | 1,10                |
| 3             | 40                                 | 26          | 12              | 0,15    | 1,70          | 1,50                |
| 4             | 80                                 | 32          | 16              | 0,27    | 2,10          | 1,70                |
| 5             | 125                                | 35          | 20              | 0,43    | 3,10          | 2,60                |
| 6             | 160                                | 42          | 24              | 0,63    | 4,30          | 3,50                |
| 7             | 220                                | 49          | 28              | 0,86    | 5,90          | 4,50                |
| 8             | 320                                | 52          | 32              | 1,10    | 7,30          | 5,80                |
| 10            | 500                                | 65          | 40              | 1,75    | 11,70         | 9,10                |
| 13            | 800                                | 82          | 52              | 2,95    | 19,00         | 14,70               |

# Rundstahlketten DIN 5685 Form A

nicht geprüft, nicht lehrenhaltig, kurzgliedrig

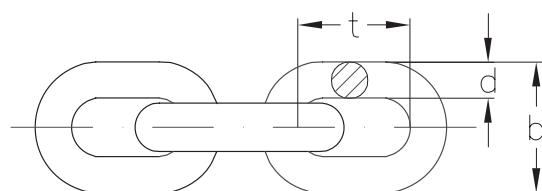

## ⚠ Hinweise

Die Ketten nach DIN 5685 sind generell ungeprüfte Ketten für untergeordnete Anwendungen. Sie sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685, Teil 3, geprüft und dürfen nicht als Lastaufnahme-, Anschlag- oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003, sowie nicht zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden.

| Ketten-Ø<br>d | max. rechnerische<br>Belastbarkeit | Abmessungen |                 | Gewicht | Preis pro m   |                     |
|---------------|------------------------------------|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------------|
|               |                                    | Teilung t   | äußere Breite b |         | feuerverzinkt | galvanisch verzinkt |
| mm            | kg                                 | mm          | mm              | kg/m    | Euro          | Euro                |
| 2             | 20                                 | 12          | 8               | 0,07    | 1,20          | 1,10                |
| 3             | 40                                 | 16          | 11              | 0,17    | 1,80          | 1,60                |
| 4             | 80                                 | 19          | 15              | 0,30    | 2,40          | 2,20                |
| 5             | 125                                | 21          | 19              | 0,50    | 3,30          | 2,70                |
| 6             | 160                                | 24          | 23              | 0,73    | 4,60          | 3,70                |
| 7             | 220                                | 28          | 27              | 1,00    | 6,20          | 4,90                |
| 8             | 320                                | 32          | 31              | 1,30    | 8,00          | 6,30                |
| 10            | 500                                | 40          | 39              | 2,05    | 12,60         | 10,00               |
| 13            | 800                                | 52          | 51              | 3,45    | 20,40         | 16,00               |