
Gewebeschläuche innen gummiert

Einsatzgebiete:

- Schutz des Bandgewebes bei rauen Oberflächen


Der Schutzschlauch haftet an der Transportgutkante, während das Hebeband oder die Rundschlinge frei im Schutzschlauch gleiten kann. Damit die Dehnung und Positionierung des Bandes einwandfrei möglich ist, muss der Schutzschlauch deutlich kürzer als

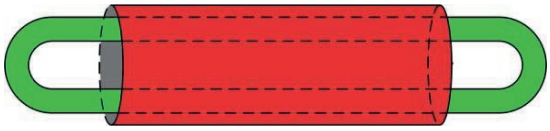

Typ 1, Schutzschlauch über den Doppelstrang



Typ 3, Schutzschlauch über den Einfachstrang (doppelt)



Typ 2, Schutzschlauch über den Einfachstrang (einfach)





Innendurchmesser	Innenbreite	innen gummiert außen rohweiß		innen gummiert außen rot PU-Beschichtet	
mm	mm	Modell	Euro / m	Modell	Euro / m*
25	35	-	-	IBAB 2510	8,80
38	60	IB 3802	8,28	IBAB 3811	9,50
52	85	IB 5203	8,82	IBAB 5212	11,30
70	112	-	-	IBAB 7013	15,40
90	144	-	-	IBAB 9015	22,90
100	161	-	-	IBAB10016	23,60
125	198	-	-	IBAB12517	43,10
150	250	-	-	IBAB15018	54,40

* Berechnung in 0,5m Schritten

Zuordnung Schutzschläuche:

Innendurchmesser	Innenbreite	für Hebeband 2-lagig		für Rundschlingen über den Doppelstrang**
mm	mm	WLL in t	Bandbreite mm	WLL in t
38	60	1,0	50	1,0 + 2,0
52	85	2,0	60	3,0 + 4,0
70	112	2,0	75	5,0 + 6,0
90	144	3,0 + 4,0	90 + 120	8,0 + 10,0
100	161	-	-	-
125	198	5,0	150	12,0 + 15,0
150	250	6,0	180	20,0 + 25,0

** Schutzschläuche über den Einfachstrang auf Anfrage lieferbar