


IPU10 Vertikalklemmen

Traglast 500 – 30.000 kg

Universell einsetzbar zum Heben in jede Richtung

- zahlreiche Greifbereiche lieferbar: 0 bis 155 mm
- Hohe Festigkeit und kompakte Abmessungen durch geschweißten Korpus aus legiertem Stahl. Komponenten aus geschmiedetem, legiertem Stahl erhältlich auf Anfrage.
- individuell prüfbelastet mit 200 % der Traglast, Prüfnachweis anbei
- Firmenname (CrosbyIP), Logo, Traglast und Greifbereich im Korpus eingestanz
- Jedes Stück trägt eine eigene Seriennummer, die zusammen mit der Prüflast in den Korpus eingestanz ist. Die Seriennummer ist außerdem im Prüfnachweis vermerkt, der dem Wartungs- und Garantieheft beiliegt.
- Mehrere Bauformen erhältlich:
IPU10 – Standardklemme für Materialien mit einer Oberflächenhärte bis 345 HB
IPU10J – Größere Greifbereich
IPU10S – Zur Verwendung mit Edelstahl
IPU10H – Für Materialien mit einer Oberflächenhärte bis 450 HB
- Drehbereich von vollen 180° zum Wenden, Kippen, Transportieren und Bewegen von Material
- Die Sicherheitsverriegelung lässt sich in geöffneter und in geschlossener Stellung arretieren.
- ermöglicht eine einfache Verbindung zwischen Klemme und Lasthaken.
- Minimale Traglast von 10 % der maximalen Traglast
- Ersatzteilsätze lieferbar.
- hergestellt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Werk
- alle Größen sind mit **RFID** ausgestattet

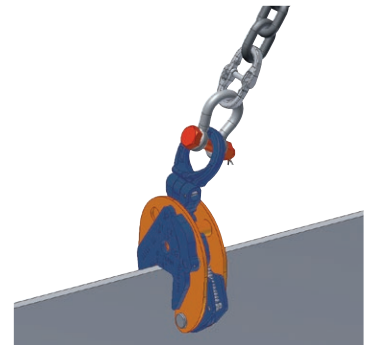

Modell	Traglast	Greifbereich A	Abmessungen									Gewicht	Preis pro Stück
			B	C	D	E	F	G	H	J	K		
	kg*	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
0.5 IPU10	500	0 – 16	44	128	228	40	115	41	28	-	11	1,9	396,00
1 IPU10	1.000	0 – 20	45	139	222	40	126	41	38	-	11	2,4	562,00
2 IPU10	2.000	0 – 35	78	201	372	70	190	61	55	-	16	8,5	647,00
3 IPU10	3.000	0 – 40	100	253	445	75	225	78	60	-	20	14,8	822,00
4.5 IPU10	4.500	0 – 40	100	253	445	75	232	82	65	-	20	16,0	924,00
6 IPU10	6.000	0 – 50	126	302	525	80	292	84	95	44	20	24,0	1.227,00
9 IPU10	9.000	0 – 50	126	325	557	80	310	92	105	44	20	29,5	1.614,00
12 IPU10	12.000	0 – 54	160	391	623	80	331	117	137	41	25	57,0	3.011,00
16 IPU10	16.000	5 – 64	178	465	734	88	397	119	153	45	25	72,0	5.045,00
22.5 IPU10	22.500	5 – 80	222	554	855	110	470	136	186	49	25	127,0	6.656,00
30 IPU10	30.000	5 – 80	222	545	860	110	470	152	186	54	30	153,0	8.649,00
größerer Greifbereich													
3 IPU10J	3.000	40 – 80	115	270	432	75	277	78	67	-	20	17,3	1.714,00
6 IPU10J	6.000	50 – 100	126	302	525	80	342	84	95	44	20	30,5	1.378,00
9 IPU10J	9.000	50 – 100	126	325	562	80	360	92	105	44	20	30,5	1.777,00
12 IPU10J	12.000	54 – 108	178	439	673	80	415	117	137	41	25	59,0	3.304,00
16 IPU10J	16.000	64 – 128	208	521	790	88	472	119	161	45	25	85,0	5.958,00
22.5 IPU10J	22.500	80 – 155	253	628	930	110	575	136	196	49	25	130,0	7.689,00
30 IPU10J	30.000	80 – 155	250	620	935	110	565	152	196	54	30	165,0	10.002,00

* Sicherheitsfaktor auf Basis von EN 13155 und ASME B30.20