
TTS Kranhakentraverse verstellbar

Traglast 1.000 – 25.000 kg

Für den Transport von symmetrischen und auch asymmetrischen Lasten.

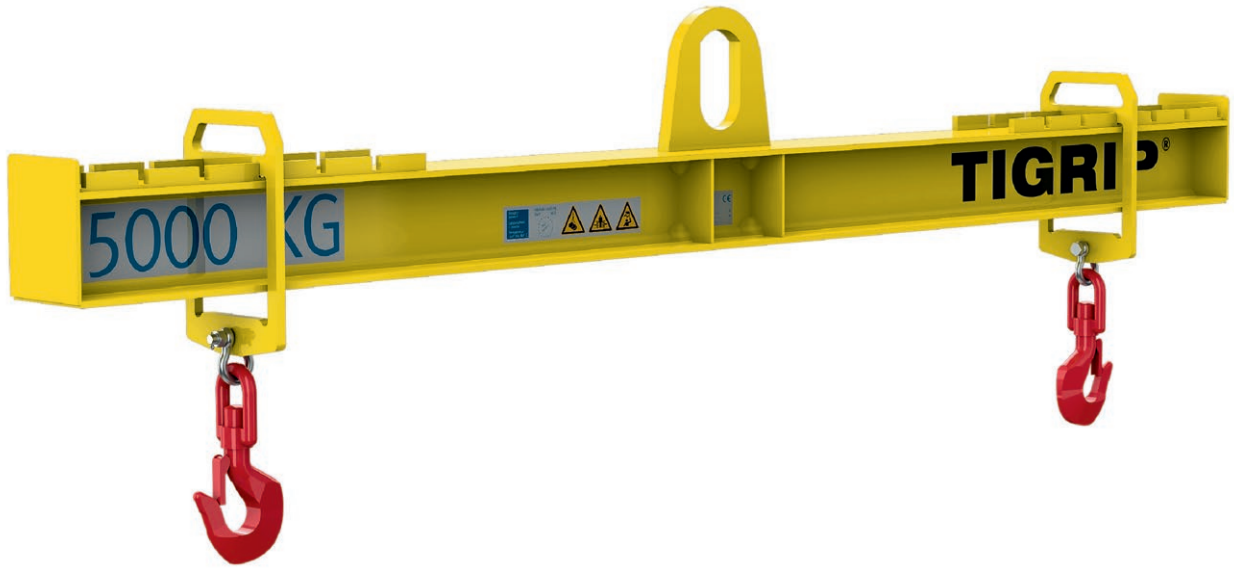


Ausstattung und Verarbeitung

- Aufnahmelasche für Einfachhaken nach DIN 15401 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Verstellung mittels Raster
- Verstellbügel mit Griff und Wirbelhaken (nicht unter Last drehbar)

↗ Hinweis

Mittelhaken, zusätzliche Haken bzw. Aufhängeösen und andere Sonderausführungen auf Anfrage.

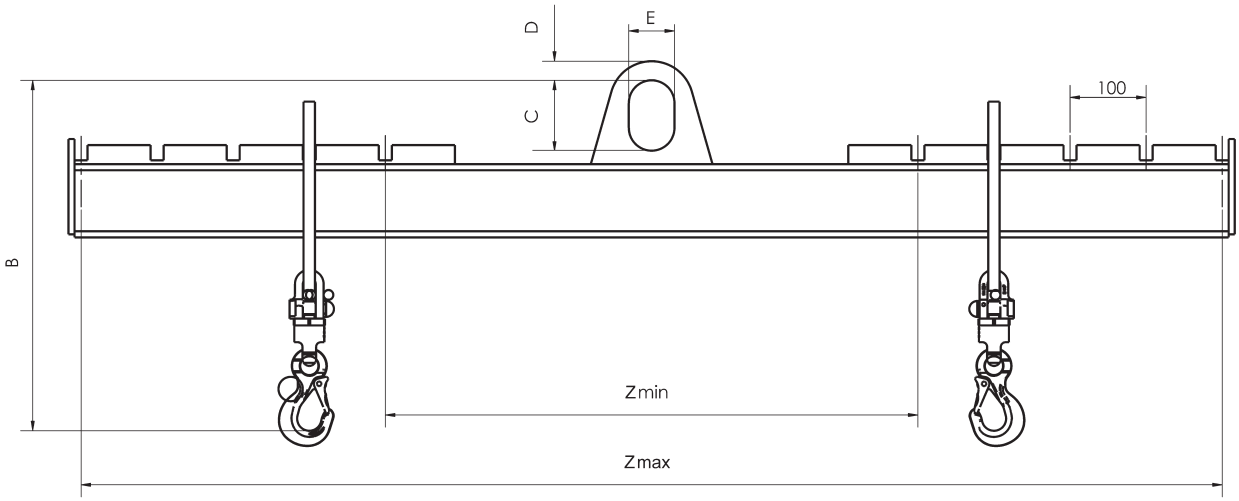

Modell	Traglast	Abmessungen						Gewicht	Preis pro Stück
		Arbeitsbreite Z	Hakenmaul	B	C	D	E		
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
TTS 1,0/1500	1.000	700 – 1.500	18	410	110	25	60	40	**1.013,00**
TTS 1,0/2500	1.000	1.500 – 2.500	18	410	110	25	60	58	**1.146,00**
TTS 1,0/3500	1.000	1.700 – 3.500	18	410	110	25	60	95	**1.335,00**
TTS 1,0/5000	1.000	2.000 – 5.000	18	465	110	25	60	190	**1.784,00**
TTS 1,0/8000	1.000	3.000 – 8.000	18	485	110	25	60	342	**2.269,00**