

FX Universal Permanent-Lasthebemagnet


Traglast 150 – 3.000 kg

FX Lasthebemagnete in Standardausführung überzeugen durch ihr breites Anwendungsfeld. Der FX erreicht sowohl bei großem Luftspalt als auch bei dünnen Flach- und Rundmaterialien gute Ergebnisse bei kompakter Bauart und geringem Eigengewicht. Das Gerät zeichnet sich durch große Robustheit und ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aus.







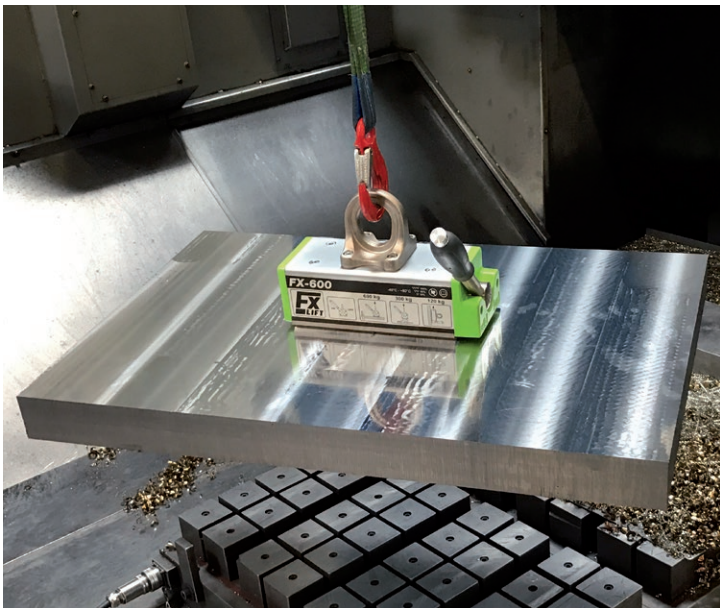

Modell	Traglast				Abmessungen						Gewicht	Preis pro Stück
	flach	Ø rund		ab	L	B	H	H1	R	X/Y		
	kg	mm	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	Euro
FX-150	150	50 – 200	75	8	161	64	60	124	136	30/42	3,6	**388,00**
FX-300	300	50 – 300	150	15	205	87	78	158	190	42/53	8,4	**498,00**
FX-600	600	80 – 400	300	20	288	112	94	189	228	51/62	19,0	**798,00**
FX-1000	1.000	100 – 450	500	25	361	152	120	240	261	60/76	42,0	**1.298,00**
FX-2000	2.000	120 – 600	1.000	50	472	228	169	313	409	68/89	115,0	**2.398,00**
FX-3000	3.000	250 – 600	1.500	50	648	228	169	313	534	68/89	166,0	**3.598,00**

Sicherheitsfaktor 3,5 / Prüfverfahren nach EN 13155
max. Betriebstemperatur 80°C · siehe Traglasttabellen und Sicherheitshinweise