
Lastverteilungsbeispiel 12 t Transportset:



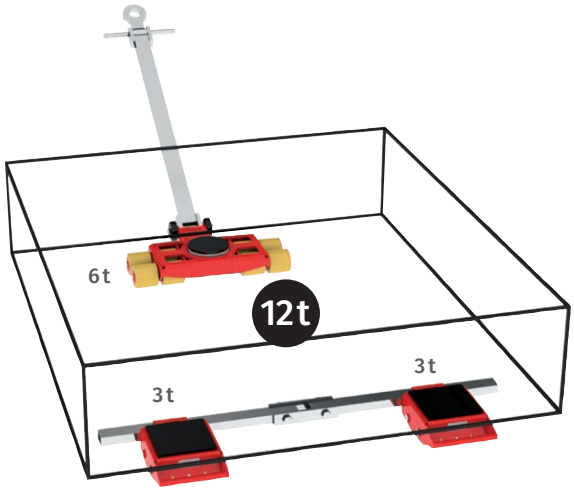


Kurzbeschreibung

- verzinkte Achsen, Bolzen und Sicherungsringe für optimalen Korrosionsschutz
- serienmäßig mit optimierter Rollenbelagsqualität ausgestattet
- leichter bei gleich hoher Traglast durch verbesserte Gehäusekonstruktion
- Alle Transportfahrwerke sind sofort einsatzbereit: Das Lenkwerk wird mit kugelgelagertem Drehteller und abgebildeter Deichsel geliefert, das Fahrwerk besteht aus 2 Kassetten mit Verbindungsstange, wie oben abgebildet.
- nicht kreidende Stützrollen
- Die Deichsel der K-Serie ist auch mit abnehmbarem Handgriff erhältlich. Der abnehmbare Handgriff ist auch als Nachrüstsatz verfügbar.

Zubehör

Abnehmbarer Handgriff
Bestell-Nr. 92 090 300-B

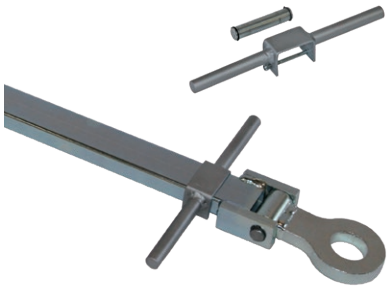



JL 9 K

JFB 9 K



JL 12 K

JFB 12 K

Typ			JL 9 K	JFB 9 K	JL 12 K	JFB 12 K
Traglast		t	9,0	2 × 4,5	12,0	2 × 6,0
Anzahl der Rollen		Stück	12	12	16	16
Abmessungen der Rollen	Ø × l	mm	85 × 85	85 × 85	85 × 85	85 × 85
Einbauhöhe		mm/	110	110	110	110
Auflagefläche je Kassette	E × F	mm	–	170 × 170	–	170 × 170
Abmessungen Kassette	L2 × B2	mm	–	325 × 390	–	325 × 390
Verbindungsstange mit Gelenk	Länge	mm	–	1.230	–	1.230
Kassetten verstellbar	G - H	mm	–	400–1.030	–	400–1.030
Auflagefläche Drehteller	Ø C	mm	170	–	170	–
Abmessungen Lenkwerk	L1 × B1	mm	580 × 820	–	580 × 1.000	–
Lenkstange mit Zugöse	Länge	mm	1.120	–	1.120	–
Gewicht JUWAthan plus		kg	54	32	64	35
Preis pro Stück		Euro	975,00	705,00	1.155,00	810,00